


## CUISINIÈRE A BOIS 601 WEKOS


1. Plinthe
2. Chargement par-dessus, avec cercles amovibles pour une cuisson très rapide
3. Foyer en brique réfractaire et fonte (bûche de 40 cm)
4. Cendrier grande capacité
5. Plinthes ou pieds
6. Poignées inox ou laiton avec porcelaine ou rustiques
7. Main courante inox ou laiton
8. Jusqu'à 4 possibilités de sortie de fumées



Il n'est de flammes sans passion

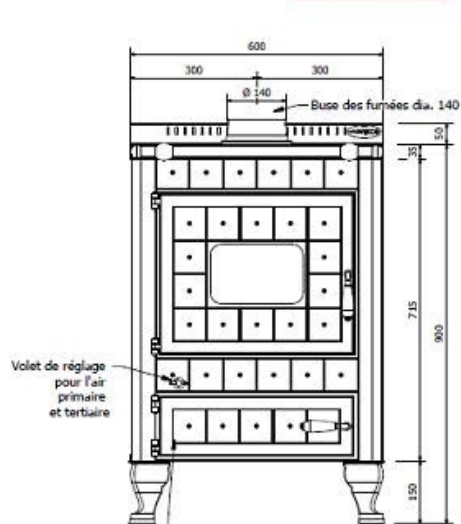


Volet de réglage pour l'air primaire et tertiaire  
 Vanne supplémentaire pour l'air primaire dans la porte du cendrier  
**VUE AVANT**  
 H 900 mm

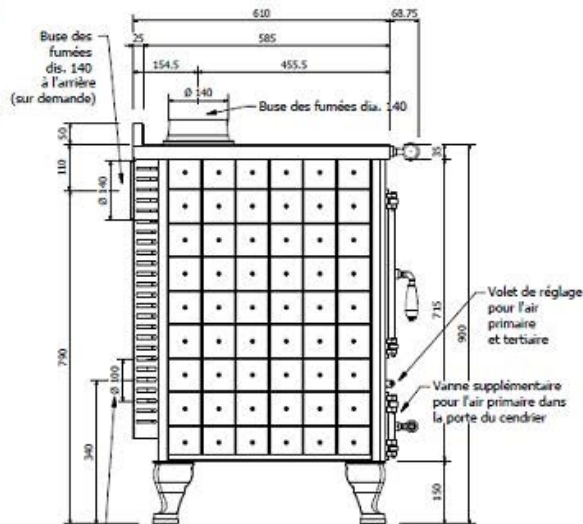

Buse des fumées dia. 140 à l'arrière (sur demande)  
 Buse des fumées dia. 140  
 Volet de réglage pour l'air primaire et tertiaire  
 Vanne supplémentaire pour l'air primaire dans la porte du cendrier  
 Buse entrée de l'air primaire et tertiaire  
**VUE LATÉRALE**  
 H 900 mm

<b>Wekos S.r.l.</b> Via dell'Industria, 10 - 20090 Sesto San Giovanni (MI) - Italy Tel. 02/85821101 - Fax 02/85821102	mm 1:10
<b>CUCINIERE A BOIS 601 WEKOS</b>	Pagina 00-00-00 00-00-00
<b>CUCINA 801</b>	00-00-00 00-00-00
codice <b>000 CUCINA 801 1-2017</b>	

# DISTANCE DE SECURITE PAR RAPPORT AUX MATERIAUX INFLAMMABLES

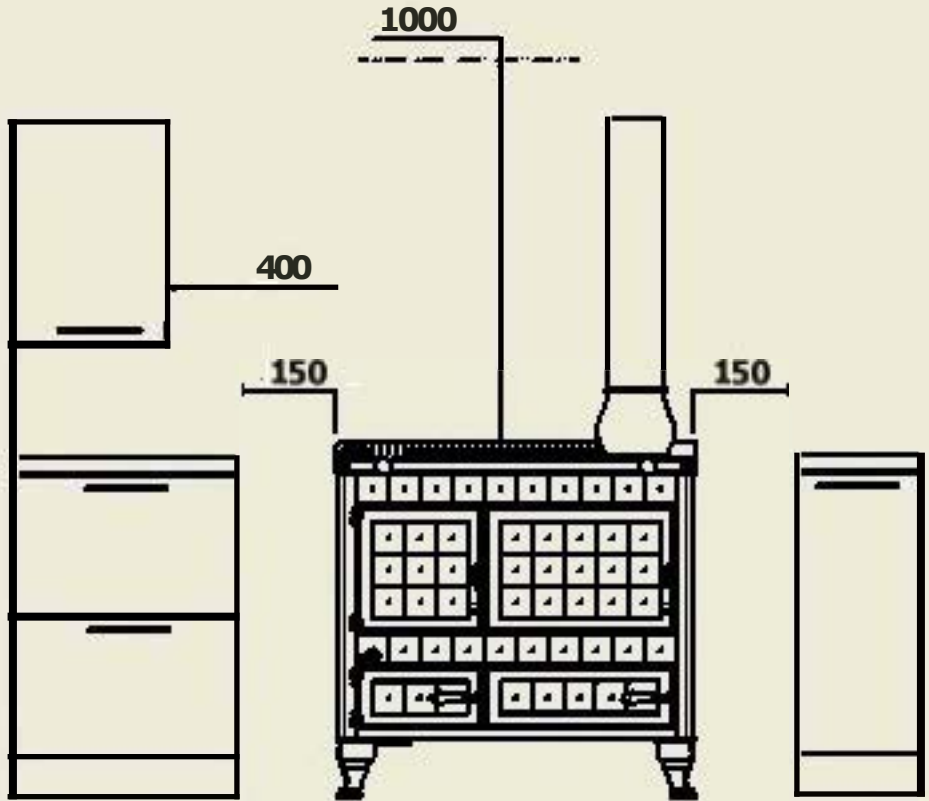

- Mur d'adossement = 150 mm ou protection avec 40 mm d'isolant avec une conductivité thermique égale à  $0.07 \text{ W/mK}$  à  $200^\circ\text{C}$  y compris un vide d'air ventilé de 10 mm entre les parois.
- Latérale à même hauteur = 350 mm ou protection de 50 mm (brique, pierre, silicate de calcium 25 mm, etc...)
- Latérale plus haute = 400 mm
- Au-dessus de la plaque de cuisson = 1000 mm
- Devant la cuisinière = 1000 mm
- Sol ininflammable ou protection avec une tôle acier ou autre : 400 mm devant, 100 mm sur les côtés.




**ENERG**  
енергия · ενεργεια



WEKOS SRL

601



**7,3**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186