




MB170**MONOBLOC série "CLASSICA"**

mm 1700x600x860

certification CE EN-12815

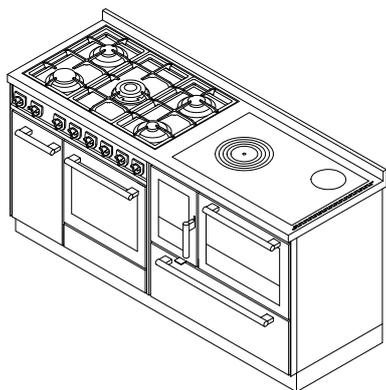

ARTE 11 ARTE 12



ARTE 13 ARTE 14

Disponible avec les couleurs:

Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille, Acier inox

(poignées en inox satiné)

Arte 11, 12, 13, 14

Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

(pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)

Cuisinière à bois mod. F80 combinée à droite ou à gauche avec une cuisinière au gaz profi mod. G90

ÉQUIPEMENTS STANDARDS


- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche \varnothing 130 mm
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm)
- socle inox h. 100 mm

SUR DEMANDE

- sortie de fumées arrière ou latéral à droite ou à gauche \varnothing 130 mm
- plaque vitroceramique (sortie fumées arrière)

OPTIONS

- mail courante avant, 2 ou 3 cotés
- disque chauffant "haute rendement"
- couvre-plaque
- plancha en acier inox

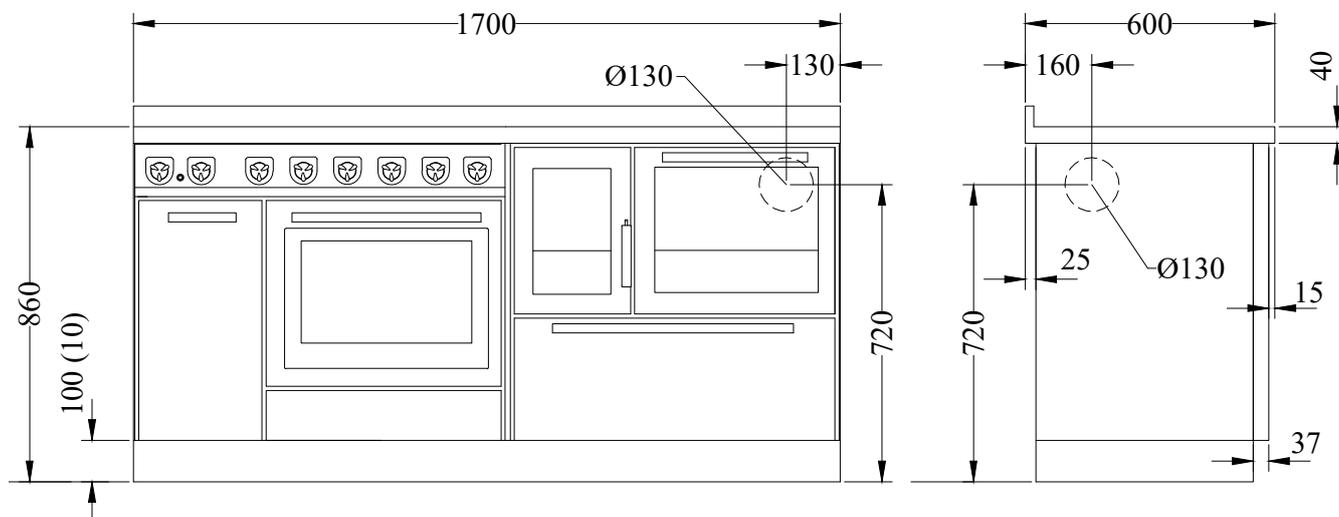DONNÉES TECHNIQUES



Poids net/avec emballage : kg 250/300

Pour les caractéristiques techniques, cf. chaque appareil

F80**CUISINIÈRES À BOIS série "CLASSICA"** **de manincor**

mm 800x600xh860

certification CE EN-12815

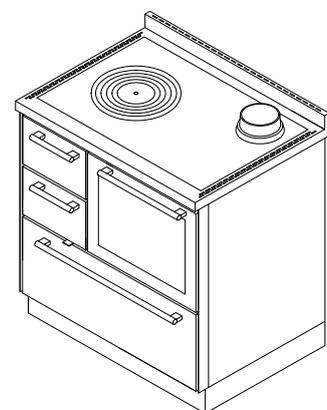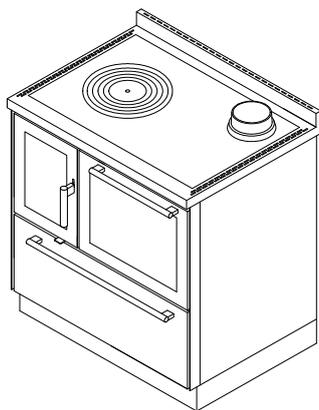

Disponible avec les couleurs:

Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille, Inox

(poignées inox D5)

Arte 11, 12, 13, 14

Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

(pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)

ÉQUIPEMENTS STANDARDS- sortie de fumées supérieure à droite ou à gauche \varnothing 130 mm

- plaque en fonte 730x470 mm avec cercle

- four mm 350x420xh230 lumière four et thermomètre

- porte foyer avec triple vitrage

- paire de guides coulisses pour plat à four

- portes foyer et four en Acier inox

- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm)

- socle inox h. 100 mm réglable en hauteur et en profondeur

- prise d'air de l'extérieur \varnothing 80 mm**SUR DEMANDE**- sortie de fumées arrière ou latéral à droite ou à gauche \varnothing 130 mm

- portes foyer et four peintes en noir

- portes foyer et cendrier pleines




- plaque vitroceramique (sortie fumées arrière)

OPTIONS

- mail courante avant, 2 ou 3 cotés

- disque chauffant "haute rendement"

- couvre-plaque

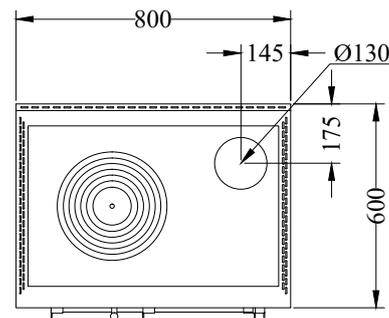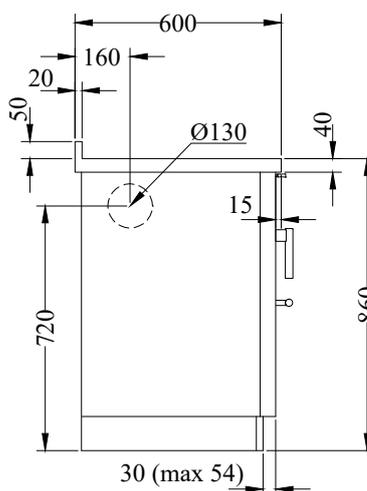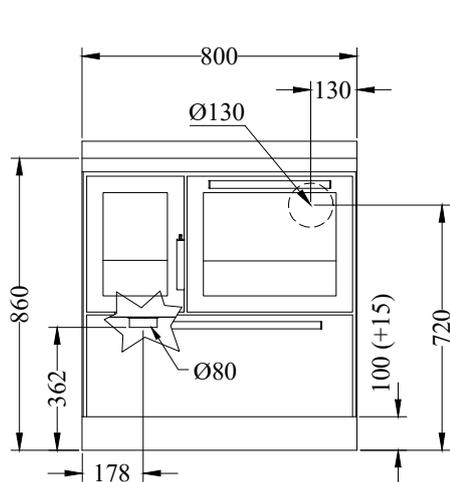

Version avec sortie de fumées à droite. La version avec sortie de fumées à gauche est symétrique.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance calorifique nominale: 5.5 kW

Rendiment: 85 %

Puissance maximale: 7.5 kW

Co à 13 % O2: 0.10 %

Température des gaz d'échappement: 212 °C

Débit des gaz d'échappement: 7.5 g/s

Dimensions foyer (LxPxH): 17x37x23 cm

Poussières à 13% d'oxygène: 29.4 mg/Nm³

Dimensions de la bouche de chargement (LxH): 22x17 cm



Prise d'air de l'extérieur: \varnothing 80 mm

Dépression à la cheminée: 0.12 mbar

Poids net/avec emballage: 180/195 kg

G90**Cuisinières à GAS professionnelles**

mm 900x600xh860

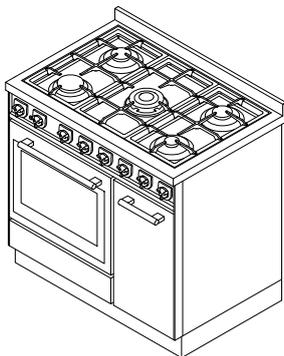

ARTE 11



ARTE 12



ARTE 13



ARTE 14

Disponible avec les couleurs:

Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille, Acier inox

(poignées en inox D5)

Arte 11, 12, 13, 14

Blanc, Bleu, Vert, Gris, Noir, Rouge, Ivoire, Rouille

(pommeau au choix nickelé brillant-satiné-laiton brillant)

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- cuisinière à gaz 5 feux
- porte four en Acier inox
- vannes de sécurité et allumage électrique
- multi-four statique-ventilé 8 fonctions, mm 460x420xh330, de 2,2 kW 230V
- équipements four : 2 grilles + 2 plats
- placard sur la droite avec étagère centrale inox
- socle inox h. 100 mm réglable en hauteur et en profondeur
- grilles en fonte lourde « professionnelles »
- plan inox de 40 mm (h totale 860 mm)

SUR DEMANDE

- placard avec porte-bouteilles inox amovible
- porte four peinte en noir
- version électrique à induction 5 zones:


2 zones ø160 mm-1,4 kW; 1 zone ø160 mm-1,4/2 kW; 1 zone ø200 mm- 2,3 kW; 1 zone ø250 mm- 2,3/3 kW

- version électrique plaque en vitroceramique 5 zones:

2 zones ø144 mm-1,2 kW; 2 zones ø180 mm-1,8 kW; 1 double zone ø144/230 mm-1/2,5 kW

OPTIONS

- mail courante avant, 2 ou 3 cotés, plancha en acier inox 245x440 mm

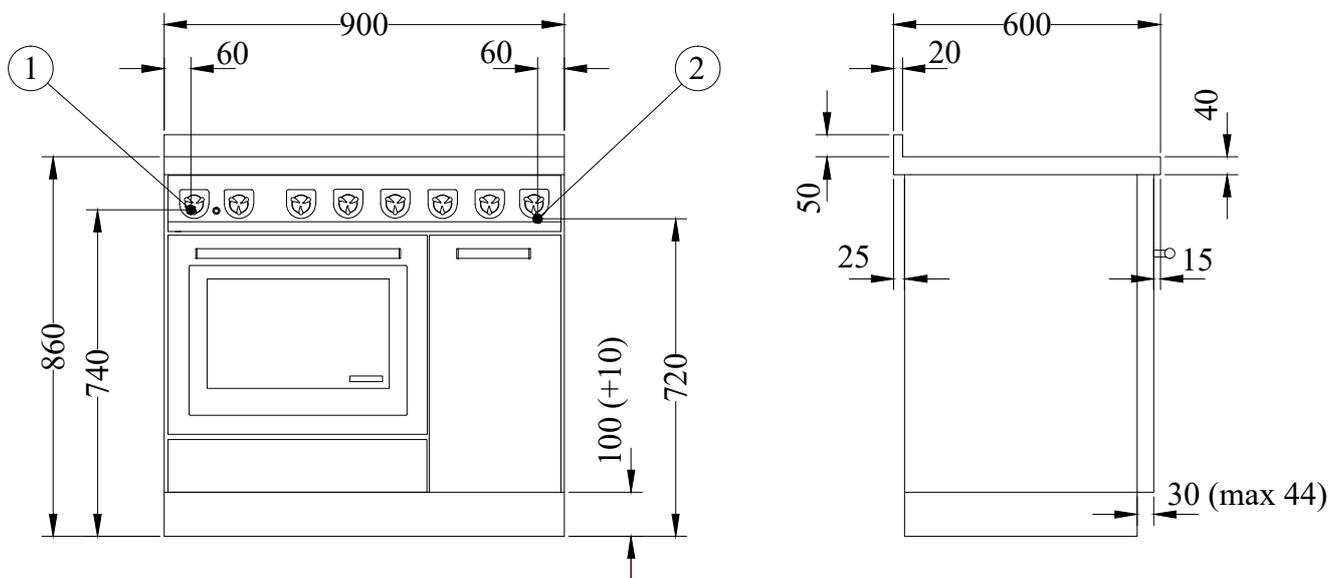DONNÉES TECHNIQUES

Gas feux (kW): 1 petit 0.75, 2 moyen 1.75, 1 grand 3, 1 triple couronne 3.6 : Tot. 10,85 kW

Four électrique 2.2 kW

Poids net/avec emballage : kg 80/95

1- branchement électrique 2,5 kW 230 V

2- branchement gaz 1/2"