


CUISNIERE A BOIS 360 LGE WEKOS

1. Plinthe,
2. Chargement par-dessus, avec cercles amovibles pour une cuisson très rapide,
3. Foyer en brique réfractaire et fonte (bûche de 50 cm),
4. Réglage d'arrivée d'air primaire et secondaire,
5. Cendrier grande capacité,
6. Jusqu'à 4 possibilités de sortie de fumée,
7. Volet d'obturation des fumées optimisant la circulation autour du four.
8. Plaque en fonte nervurée de forte épaisseur avec plusieurs zones de cuisson (lente ou rapide),
9. Four à bois émaillé facilitant le nettoyage avec porte intérieure en verre trempé intégrant un thermomètre,
10. Réchauffe plat ou rangement,
11. Raccordement prise d'air extérieure,
12. Four électrique multifonctions,
13. Plaque de cuisson.




Il n'est de flammes sans passion

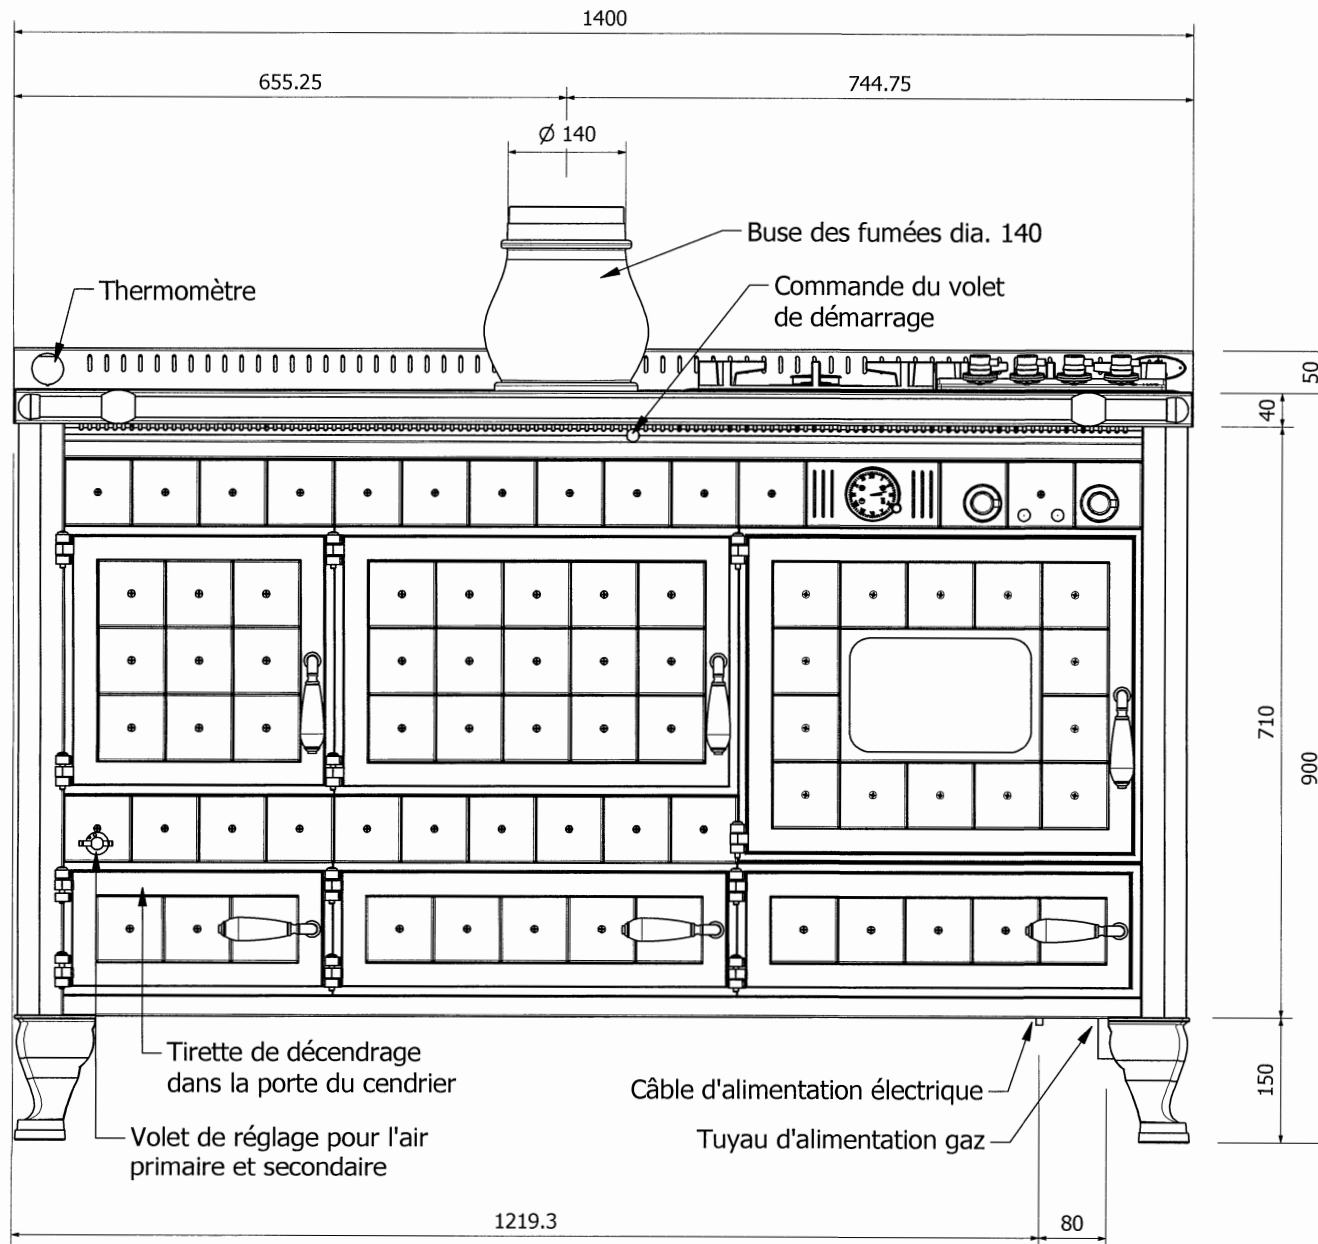

VUE AVANT

<p>Wekos s.r.l. Via dell'Industria, 18 Sommacampagna 37066 VR tel. 045/8960108 - fax 045/8960725</p>	<p>scala 1:9</p>	
<p>VISTE E SEZIONI</p>		<p>modifica 03-02-17</p>
<p>TERMOCUCINA 360 H90</p>		
<p>codice 000 TERMO 360 H90 1-2017</p>		

**DISTANCE DE SECURITE PAR RAPPORT
AUX MATERIAUX INFLAMMABLES**

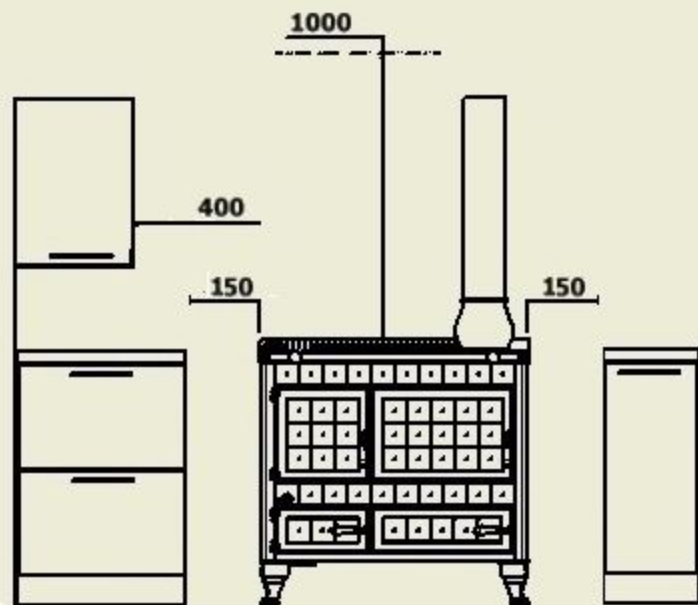

- Mur d'adossement = 150 mm ou protection avec 40 mm d'isolant avec une conductivité thermique égale à 0.07 W/mK à 200°C y compris un vide d'air ventilé de 10 mm entre les parois.
- Latérale à même hauteur = 150 mm ou protection de 50 mm (brique, pierre, silicate de calcium 25 mm, etc..).
- Latérale plus haute = 400 mm
- Au-dessus de la plaque de cuisson = 1000 mm
- Devant la cuisinière = 1000 mm
- Sol ininflammable ou protection avec une tôle acier ou autre : 400 mm devant, 100 mm sur les côtés.




ENERG

енергия · ενεργεια




WEKOS S.R.L.

360 LGE BOUILLEUR



5,1
kW



8,2
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186